2cm akmens masės
plytelių montavimo galimybės

Turinys

- Plytelių matmenys ir išdėstymo galimybės
- Kaip pasirinkti tinkamą montavimo būdą
- Akmens masės plytelių montavimas tik ant reguliuojamų atramų
- Kampo reguliatorių panaudojimas
- Guminės tarpinės po atramonis ir ant jų
- Aliuminio sistema akmens masės plytelėms
- Neklijuojamų akmens masės plytelių terasa ant karkaso
- 2 cm plytelių panaudojimas gerbuvyje

www.plytelesterasoms.lt

Šių plytelių storis yra 2 cm. Plytelių spalvos gali būti nuo pilkos iki juodos ir nuo pilkai rudos iki smėlinės. Taip pat yra sidabrinės – kreminės spalvos linija, puikiai tinkanti klasikiniams ir elegantiškiems paviršiams kurti. Galima naudoti lauke viešose ir privačiose erdvėse. Idealiai tinka terasoms, kiemo takeliams, alėjose ar baseinų erdvėms. Naudojant viduje, tai yra puikus sprendimas darant pakeltas grindis.

Šių plytelių storis yra 2 cm. Plytelių spalvos gali būti nuo pilkos iki juodos ir nuo pilkai rudos iki smėlinės. Taip pat yra sidabrinės – kreminės spalvos linija, puikiai tinkanti klasikiniams ir elegantiškiems paviršiams kurti. Galima naudoti lauke viešose ir privačiose erdvėse. Idealiai tinka terasoms, kiemo takeliams, alėjose ar baseinų erdvėms. Naudojant viduje, tai yra puikus sprendimas darant pakeltas grindis.

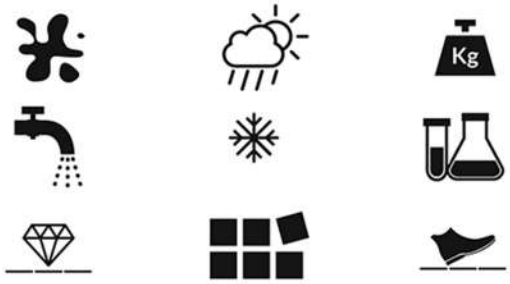

60 x 120 x 2 cm plytelės

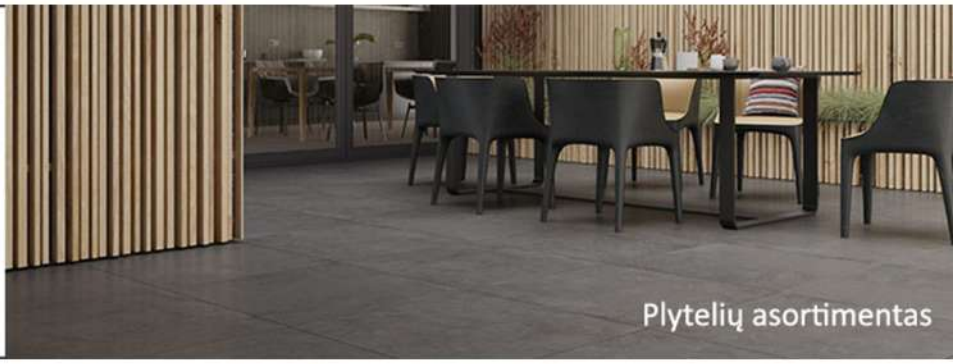

60 x 60 x 2 cm plytelės

75 x 75 x 2 cm plytelės

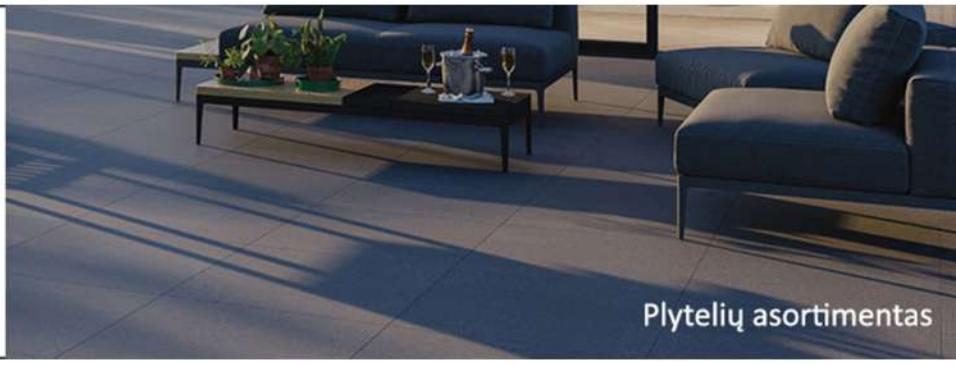

Plytelių išdėstymo galimybės

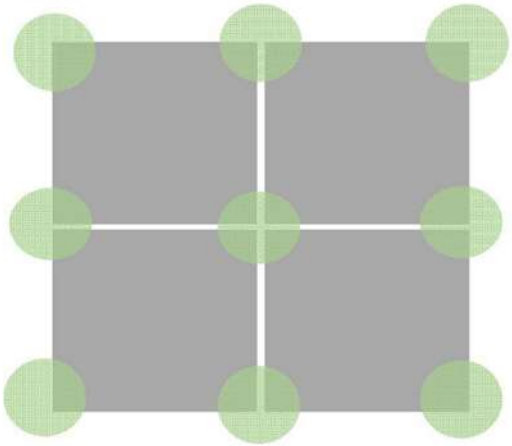

Plytelių formatas

40x40, 45x45, 50x50, 60x60

Atstumai tarp reguliuojamų atramų priklauso nuo pasirenkamų plytelių matmenų ir gamintojo reikalavimų

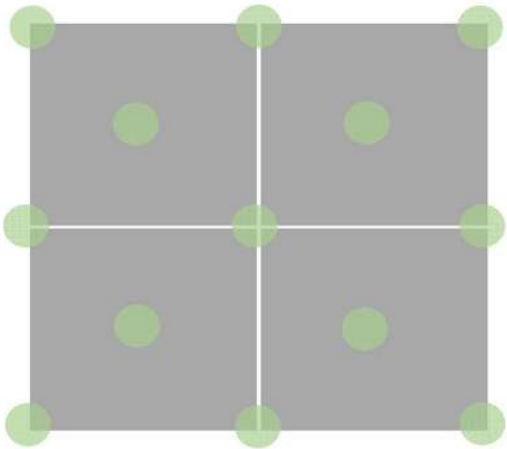

Plytelių formatas

75x75, 80x80, 90x90, 100x100

Didelio fotmato plytelės privalo būti atremiamos per plytelės centrą

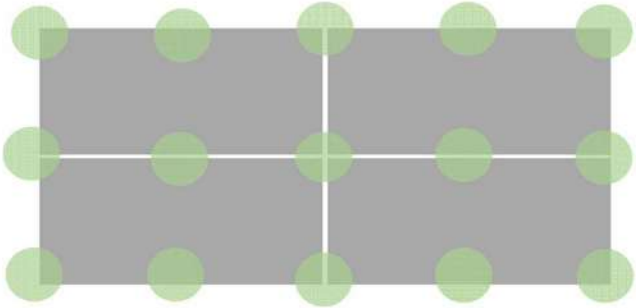

Plytelių formatas

30x75, 30x120, 40x120, 60x120

Kaip pasirinkti tinkamą montavimo būdą

1. Montavimas ant nereguliuojamų atramų

Šis montavimo būdas naudojamas kai tarp esamos grindų dangos yra itin mažas atstumas, plytelės ir pado aukštis yra 2,8 cm

2. Montavimas ant reguliuojamų atramų

Dažnai naudojamas montavimo būdas, esant stabiliam pagrindui po reguliuojama atrama. Jeigu paviršius nėra itin lygus (esant dideliam nuolydžiui) naudojami nuolydžio reguliatoriai

3. Montavimas ant aliuminio karkaso

Aliuminio sistemos naudojamos visuomeninės paskirties objektuose, kur yra didelės apkrovos arba ant ne itin tvirtų paviršių tam, kad atsiradus judėjimui būtų stabilizuoti plytelių kampai vienoje plokštumoje.

Akmens masės plytelių montavimas ant reguliuojamų atramų

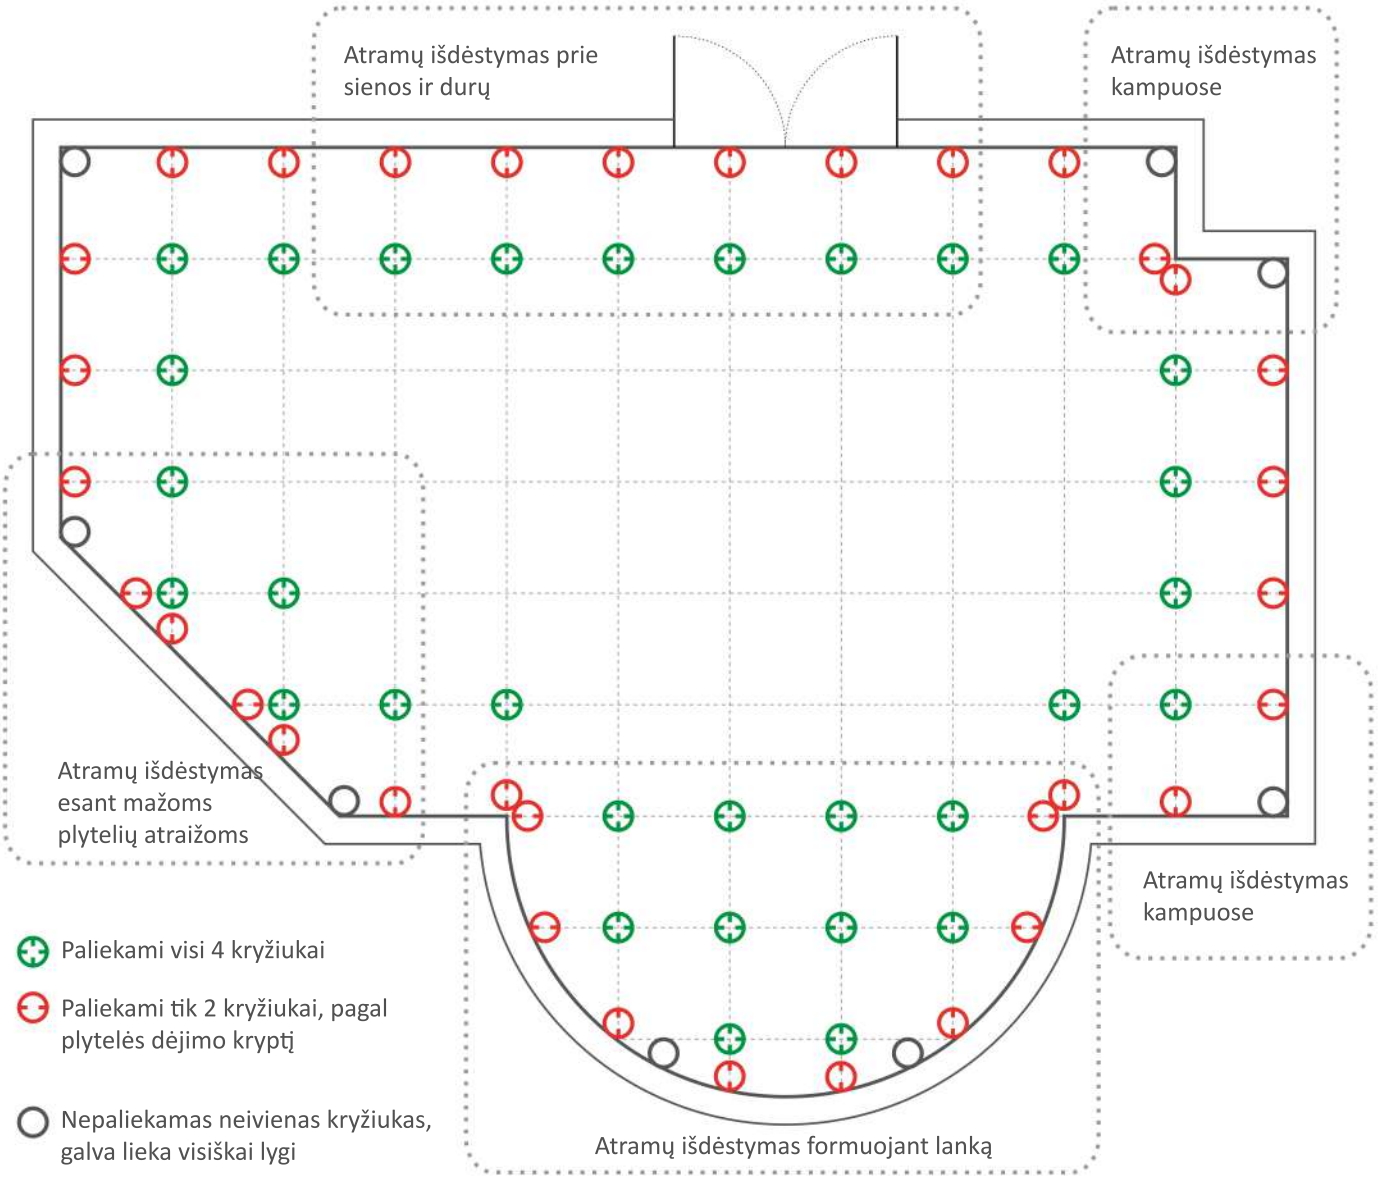

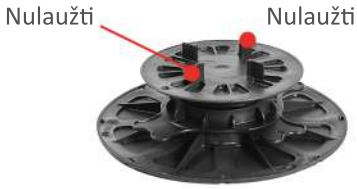

Reguliuojama atrama nemodifikuojama — Nulaužti priešingos krypties kryžiukus — Nulaužti visus kryžiukus

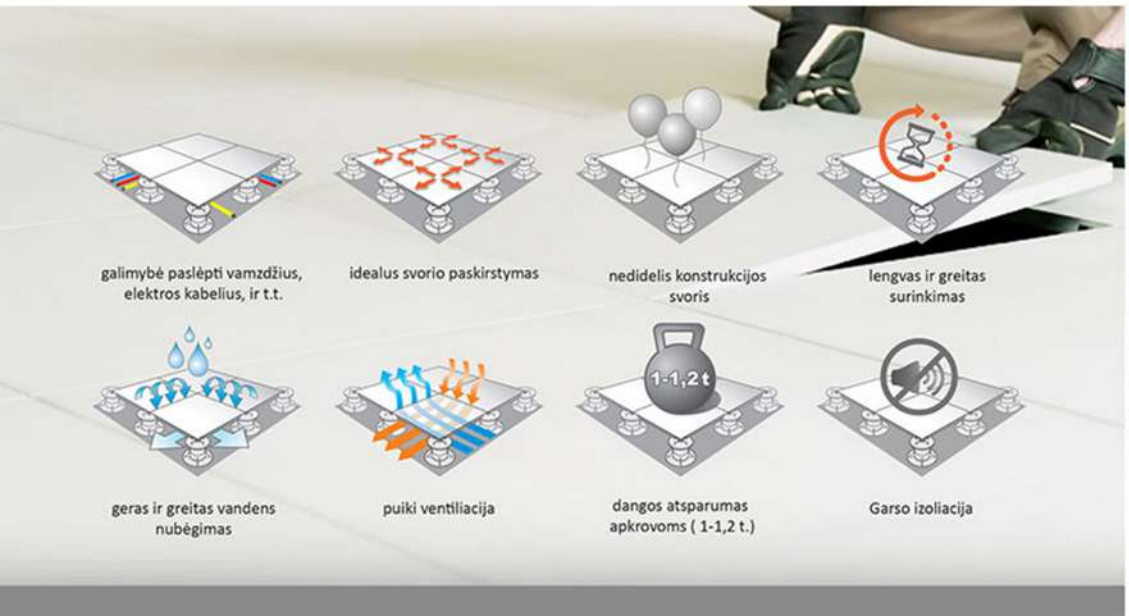

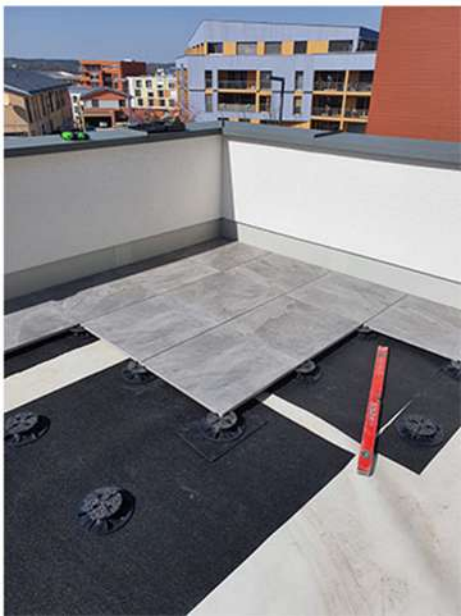

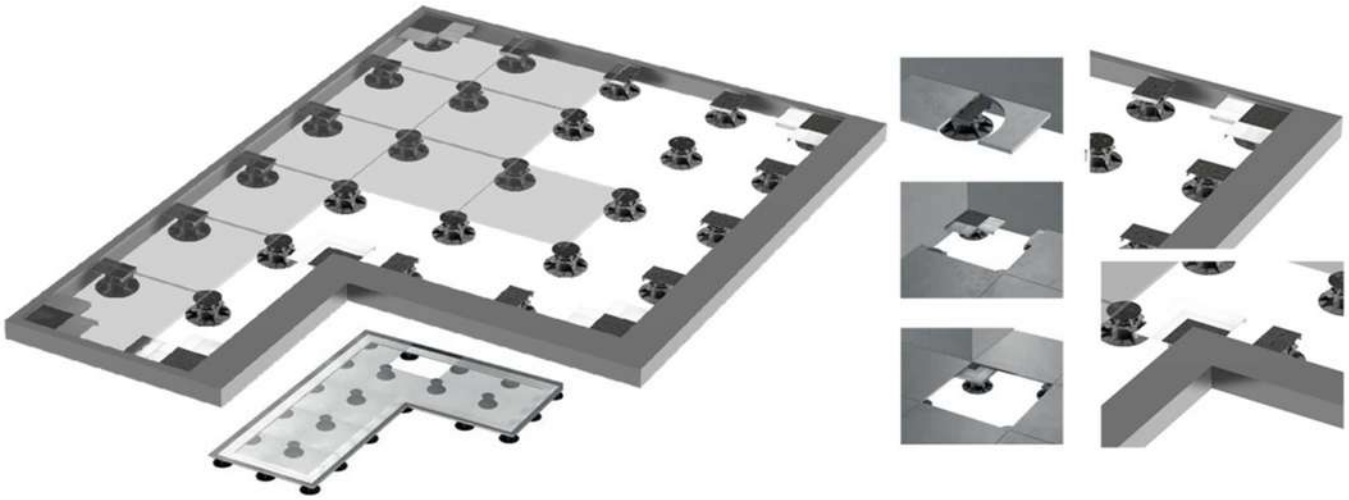

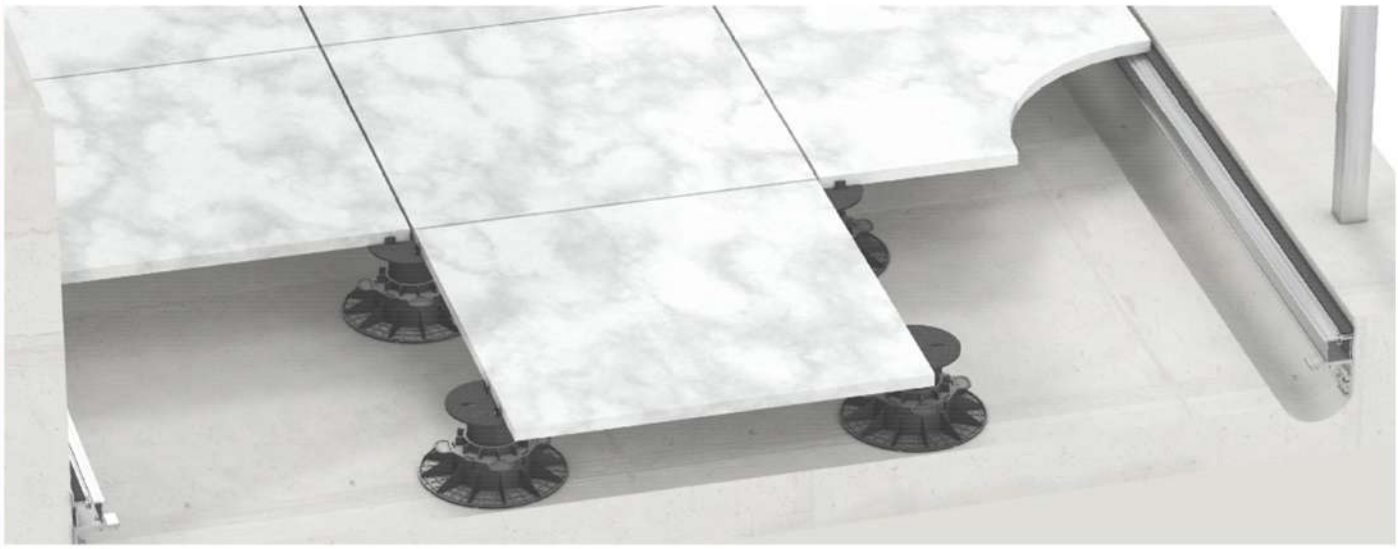

Aliuminio kampai bei kitos jungiamosios detalės plytelių tvirtinimui prie kampų, arba šonų uždarymui.

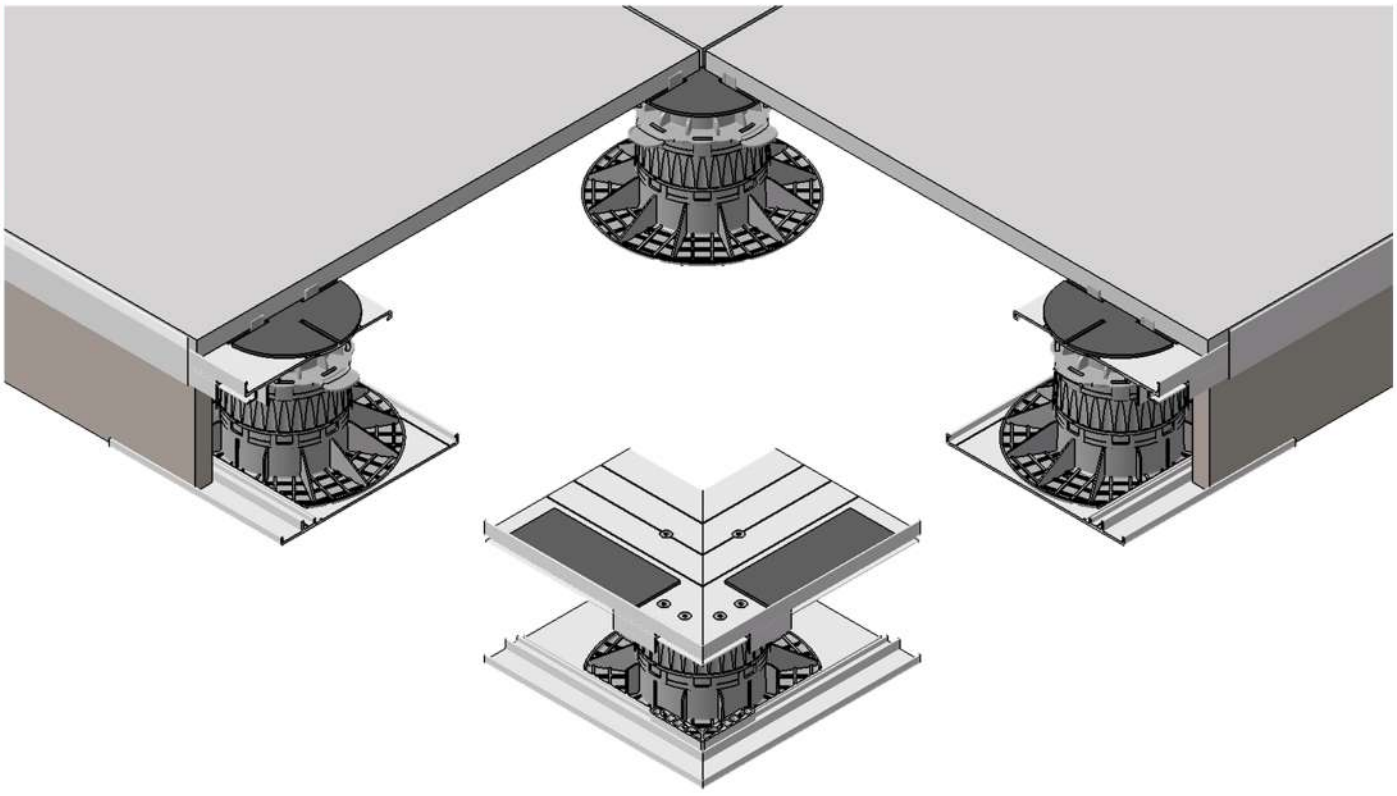

Reguliuojamo aukščio atramos terasoms pagamintos iš plastiko. Pjedestalų pagalba, esant nelygiems paviršiams, galima itin greitai ir operatyviai išsilyginti terasos karkaso lygį. Puikiai tinka ant neišlyginto seno grunto, nelygaus reljefo, bituminės stogo dangos, trinkelių, bei kitų nelygių paviršių.

Kampo reguliatorių panaudojimas

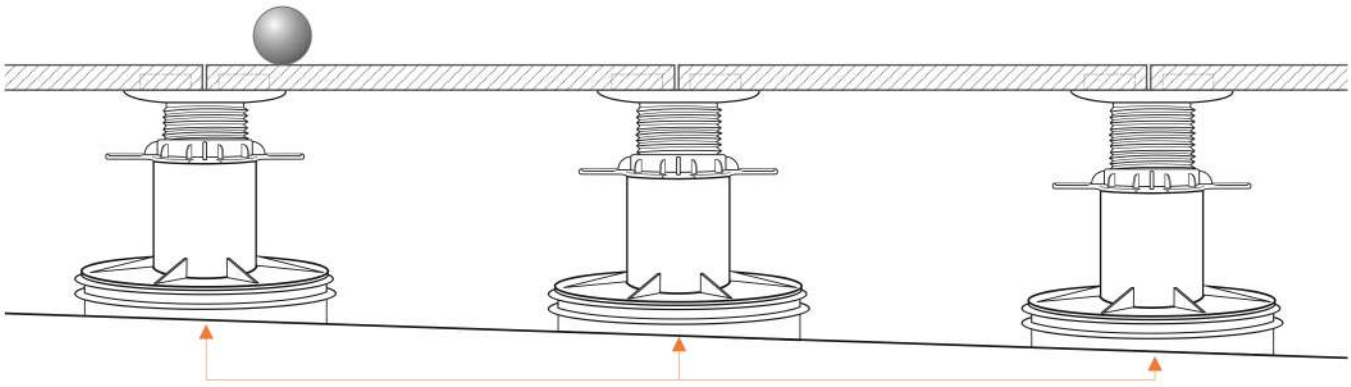

Nuolydžio (kapmo) reguliatorius **1-7%** padėtas tiesiai ant dangos

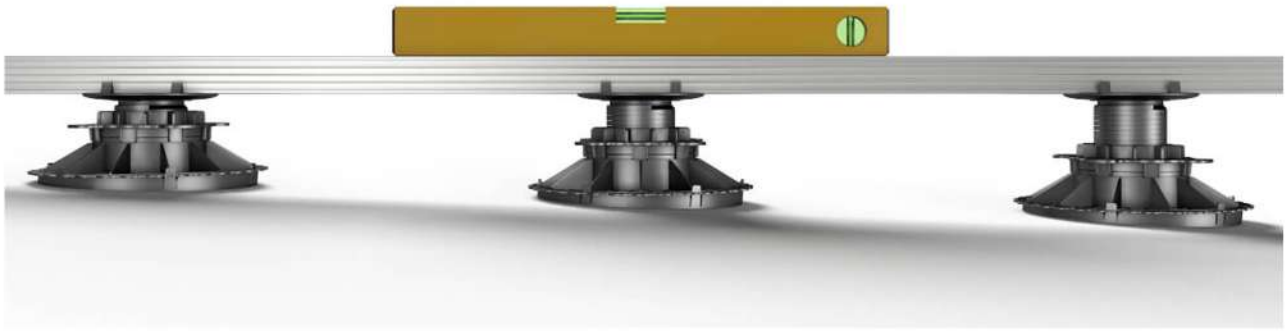

Nuolydžio (kapmo) reguliatorius 1-7%, sukant du skirtingus žiedus formuojamas nuolydžio kampas ir ant išlyginto pado dedama reguliuojama atrama (pjedestalas).

Guminės tarpinės po ir ant atramų

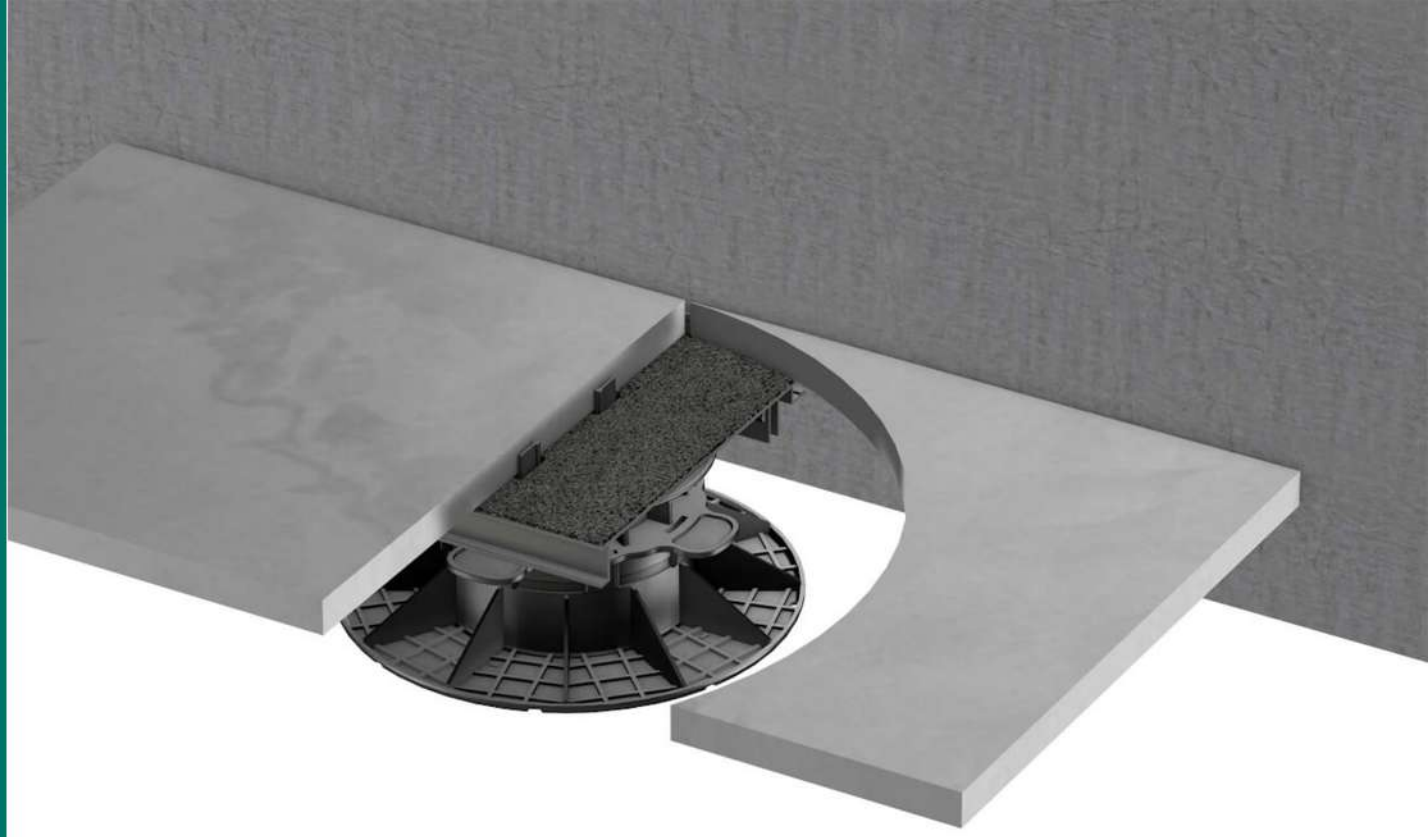

Rekomenduojame naudoti guminius padus tarp reguliuojamų atramų ir skirtingų paviršių: betono, trinkelių, skaldos ir t.t.

Guminis padas (tarpinė) naudojama norint išvengti trinties garso!

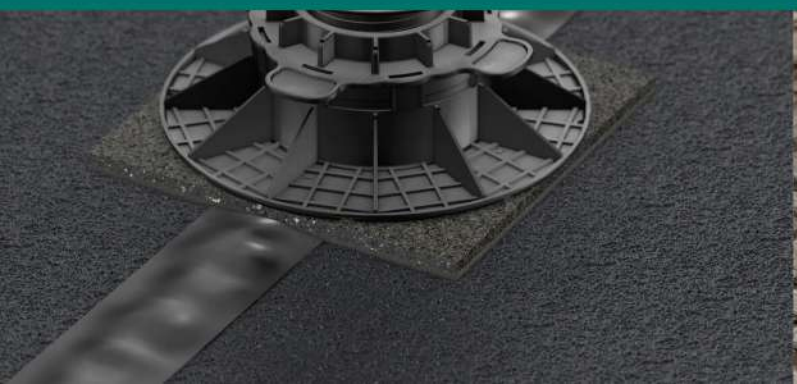

Aliuminio sistema akmens masės plytelėms

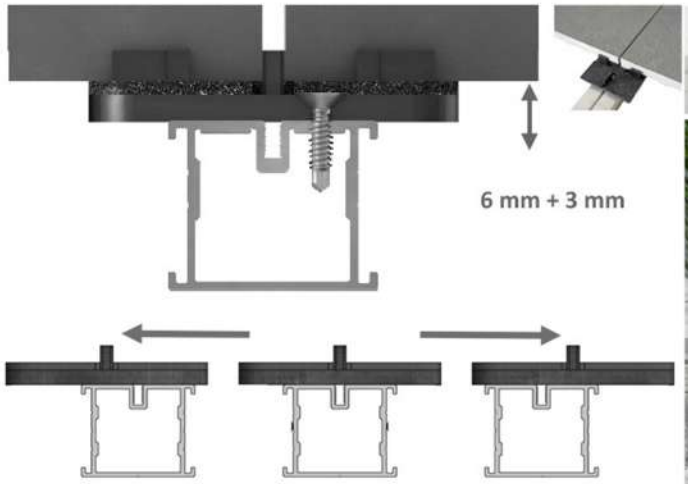

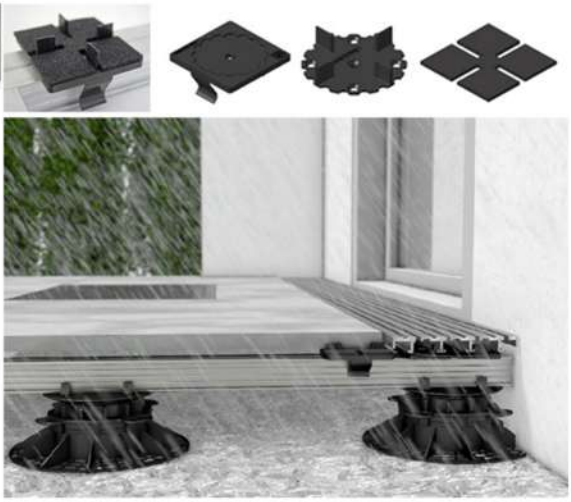

Aliuminio karkasas plytelėms naudojamas kompensuoti kreivą reljefą , aukščių skirtumus. Dažniausiai taip būna terasose ant žemės. Pagrindas yra sutankinamas , tiesiama geotekstilė. Pagal reikiamą aukštį pasirenkamos reguliuojamos atramos , ant jų aliuminis kryžiuojamas dvejais sluoksniais vienas ant kito sudarydamas dvigubą karkasą.

.

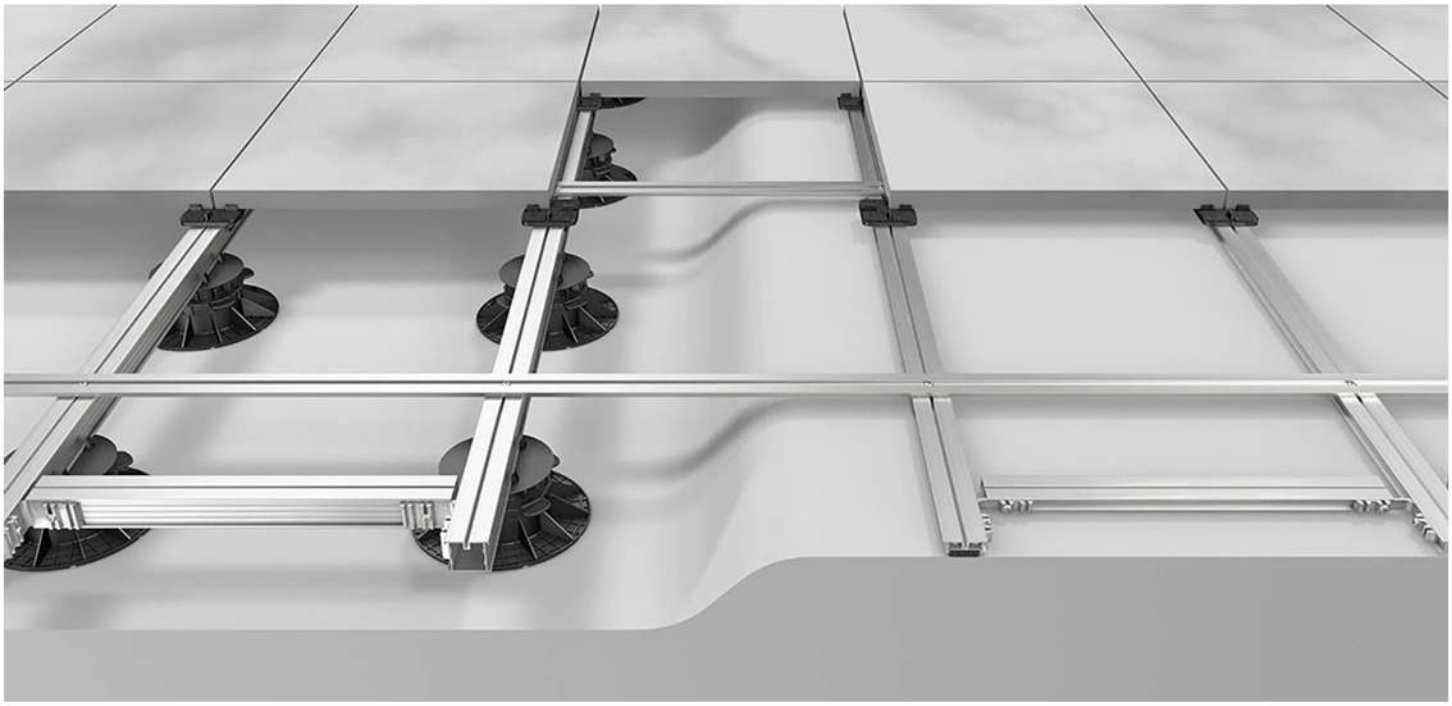

2 cm plytelių panaudojimas gerbuvyje

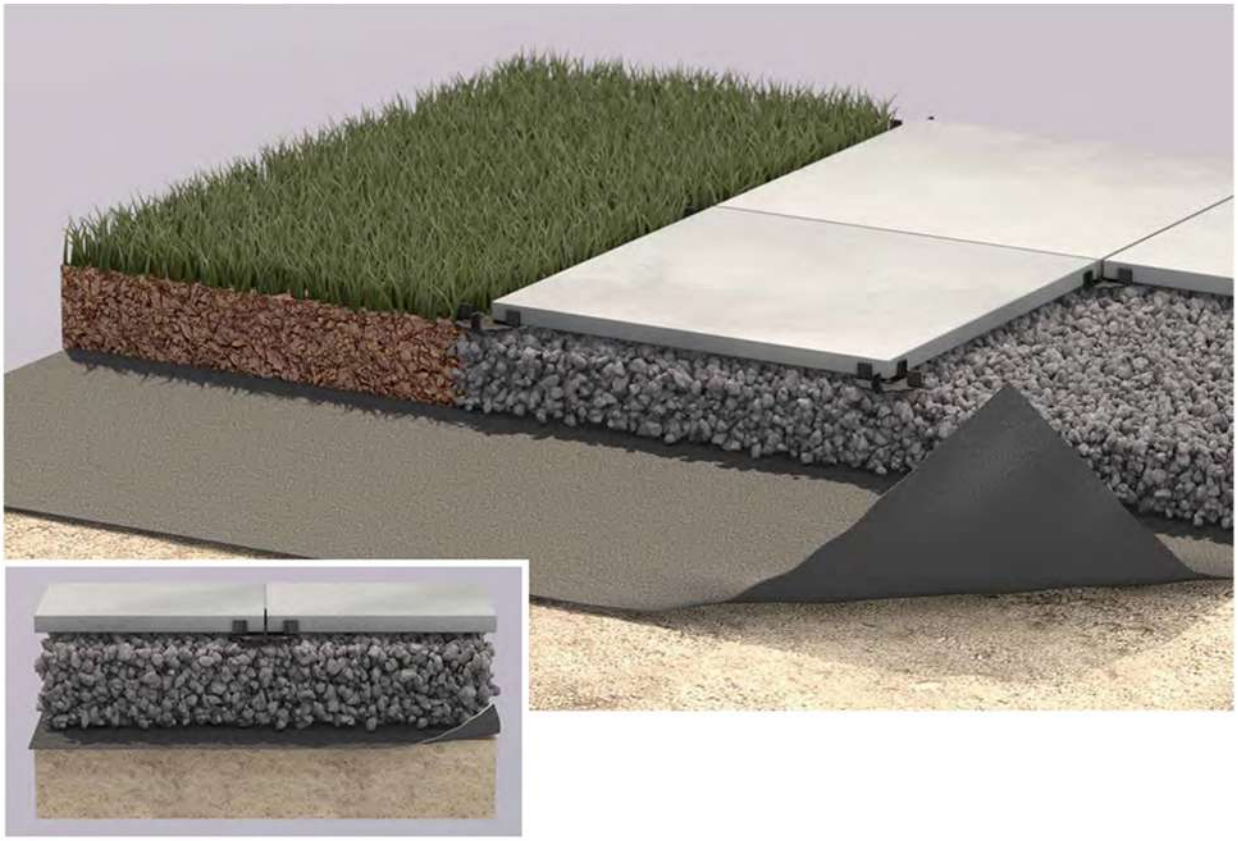
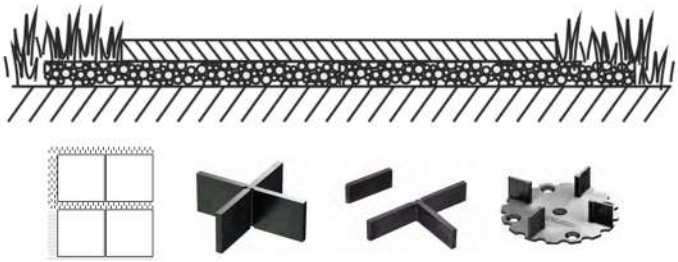
Pagrindui lyginti galima naudoti smėlį , skaldą , žvyrą . Po liginamuoju sluoksniu gerai būtų naudoti geotekstilę. Plyteles galima dėti su tarpais arba formuoti kaip vientisą pagrindą – tuomet į tarpus reiktų dėti plastikinius kryžiukus , kad plytelės nesiliestų.